

FICHA TÉCNICA

Plafón LED ARTEMISA 25W



APLICACIONES

- Iluminación general en espacios con techos bajos: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en estancias con poca altura, como pasillos, recibidores.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante, sin ocupar mucho espacio en el techo.
- Iluminación de realce: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos o zonas específicas de un espacio, gracias a su diseño discreto que no distrae la atención.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los plafones LED son luminarias planas que se instalan directamente en el techo o la pared. Son una solución de iluminación versátil y eficiente que se utiliza en una amplia variedad de espacios, tanto residenciales como comerciales.
- Estos plafones suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su diseño plano y discreto los hace ideales para espacios con techos bajos o donde se busca una estética minimalista., optimizando el consumo ener


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	PLFOV25W865	PLFOV25W850	PLFOV25W840	PLFOV25W830
Potencia nominal	25 W			
Tensión nominal	220 - 240 V			
Frecuencia de red	50/60 Hz			
Corriente nominal	-			
Corriente de encendido IP	-			
Factor de potencia	> 0,50			
Distorsión armónica total	-			
Driver	Interno			
Regulable	No			
Protección sobretensiones	-			
Clase de protección	I			

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	2000 lm	2000 lm	2000 lm	1980 lm
Eficacia luminosa	-			
Temperatura de color	6500K	5000K	4000K	3000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	OSRAM SMD2835			
Índice de reproducción cromática Ra	> 80			
Libre de flickering	No			
Ángulo de apertura	120°			
UGR	-			
Módulo LED sustituible	No reemplazable			
Con fuente de luz	Sí			

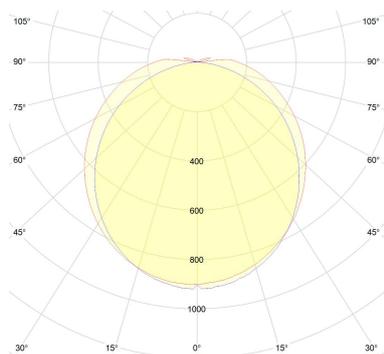



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	198 mm
B Alto	55 mm
C Ancho	96 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior/Exterior
Ajustable	No
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

