

Columna Truncocónica Galvanizada


DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La Columna Truncocónica está fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR de 3 mm. Con puerta de registro enrasada y pletina para caja de conexiones.
- Refuerzo con 4 cartelas en placa de anclajes.
- Terminación en punta $\varnothing 60\text{mm}$.
- Tratamiento de galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, con desengrase y flusado previamente.
- Recubrimiento mínimo de 65 micras
- Incluye pernos de anclajes de M-16x 350mm y plantilla para su instalación. Para columnas de 5 metros los pernos de anclajes son de M-20x 500mm.
- Fabricadas en 3,4 y 5 metros metros.
- Dimensiones:


Columna de 3 metros : 3000x300x300 mm

Columna de 4 metros : 4000x300x300 mm

Columna de 5 metros : 5000x300x300 mm

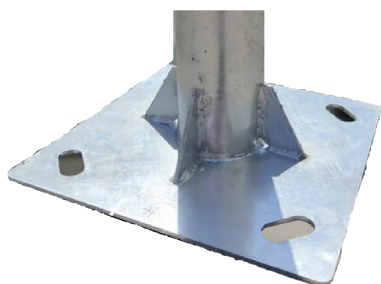

PLANTILLA COLUMNA 3 Y 4 METROS



PLANTILLA COLUMNA 5 METROS

